



КОМПАНИЯ LD — это мощный современный промышленный холдинг, включающий в себя несколько предприятий:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

ООО «ЛД ПРАЙД»

ООО «ЧФЗ»

ООО «ЛД ФИТИНГ»

ООО «ТД «ЛД»

ООО «ФОРС ПРОДАКШН»

ООО «Равани-Рус»

ООО «ЧелябинскСпецСтрой»

СЕГОДНЯ ЗАВОДЫ LD ВЫПУСКАЮТ ЗА ГОД:

- 1 800 000 стальных кранов
- 3 500 000 фланцев
- 20 000 000 латунных кранов
- 10 000 000 резьбовых фитингов

**КАЖДЫЙ КЛИЕНТ УЧАСТВУЕТ
В МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ LD**

LD открыт для обратной связи от клиентов и изучает каждое пожелание по продукции. Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, кто его создает от начала до конца.

ПОДДЕРЖКА В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

Региональные менеджеры LD работают по всей стране. Сервисная служба готова прийти на помощь по любым вопросам касательно продукции LD.

**LD СОЗДАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ
ПО ВЫГОДНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ!**



**ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ LD РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ УСЛОВИЙ**

Компания LD уверена в качестве своей продукции. Сервисная служба оперативно реагирует на обращения покупателей. Сотрудники службы проводят анализ, выезжают на объект, делают экспертизу и совместно с вами вырабатывают решение по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Краны LD Pride



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда: Вода, пар, ГСМ

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый, Т-рукоятка, рычаг стальной

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя, наружная или комбинированная, разъемное соединение «американка», накидная гайка

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15-25 — 40 / 4,0 DN 32-50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD Pride



УГЛОВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда: Вода, пар, ГСМ

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя, наружная или комбинированная, разъемное соединение «американка», накидная гайка

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2", 3/4", 1"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD Pride



С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда: Вода, пар, ГСМ

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый, Т-рукоятка

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба:
внутренняя, накидная гайка

В КОМПЛЕКТЕ С ПРОКЛАДКОЙ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2", 3/4"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD Pride



ПОД ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда: Вода, пар, ГСМ

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2", 3/4"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
ПАТРУБОК, РЕЗЬБА	M10x1
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD Pride




ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА

Рабочая среда
Вода, пар, ГСМ

Тип рукоятки управления
Алюминиевый флажок

Присоединение
Трубная цилиндрическая резьба:
внутренняя M20x1,5 + G 1/2", внутренняя G1/2" + G1/2"

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

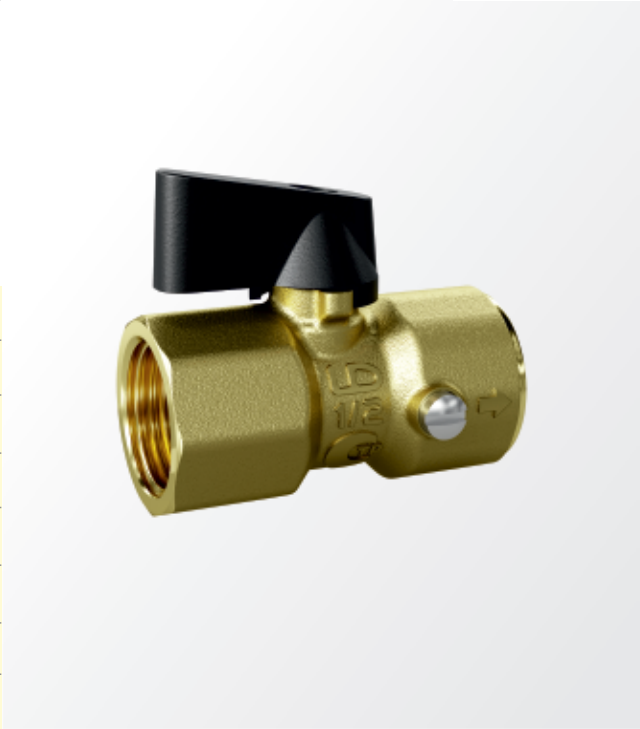

Краны LD Pride



С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

Рабочая среда: Вода, пар, ГСМ, газообразные среды

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления
Бабочка, рычаг алюминиевый

Присоединение
Трубная цилиндрическая резьба:
внутренняя M20 + G1/2", внутренняя G1/2" + G1/2"

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15
ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ МАНОМЕТРА (G)	1/2", M20x1,5
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
ПАТРУБОК, РЕЗЬБА G	1/4
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD Pride



«МИНИ» ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Рабочая среда

Жидкие среды, неагрессивные
к материалам крана, пар

Тип рукоятки управления

Алюминиевый флажок

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба:
внутренняя/наружная G1/2", внутренняя/внутренняя G1/2"

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5



Краны LD Pride



ВОДРАЗБОРНЫЙ СО СЪЁМНЫМ ШТУЦЕРОМ

Рабочая среда

Вода, пар, ГСМ

Тип рукоятки управления

Рычаг алюминиевый

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба:
наружная G1/2" + G3/4"

Присоединение шланга

Диаметр штуцера 14,5 мм

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4" на патрубке
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+80 (+130 без рассекателя)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553



Клапан пружинный обратный LD Pride



для жидких сред

Рабочая среда
Вода, ГСМ, сжатый воздух, растворы гликоля (до 65%)

Присоединение
Внутренняя трубная цилиндрическая резьба

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ШТОК	Латунь LC59-1B
ПРУЖИНА	Сталь 12X18Н9Т
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+100
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Клапан радиаторный LD Pride



для жидких сред

Рабочая среда
Вода, раствор гликоля (до 65%)

Тип рукоятки управления
Рукоятка, ключ под шестигранник 8 мм

Присоединение
Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя

Покрытие корпуса
Никель

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	10 / 1,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	до +120
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
ДОПУСТИМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ	2 Нм
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	10
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5



Тройники латунные LD Pride



для жидких и газообразных сред

Рабочая среда


Жидкие и газообразные среды,
неагрессивные к материалам изделия

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя,
наружная или комбинированная

Покрытие корпуса

Никелированное / без покрытия

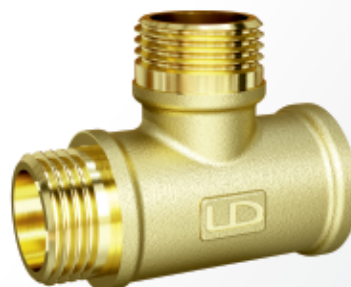

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+250
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

Углы латунные LD Pride



для жидких и газообразных сред

Рабочая среда

Жидкие и газообразные среды,
неагрессивные к материалам изделия

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя,
наружная или комбинированная, разъемное
соединение «американка»

Покрытие корпуса

Никелированное / без покрытия



НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+250 (сгон разъемный до +150°C)
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

Фитинги прямые латунные LD Pride



для жидких и газообразных сред

- Рабочая среда**
Жидкие и газообразные среды,
неагрессивные к материалам изделия
- Присоединение**
Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя, наружная
или комбинированная, разъемное соединение «американка»,
штуцер под шланг
- Покрытие корпуса**
Никелированное / без покрытия

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
РАЗМЕР ПОД ШЛАНГ, ДН	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25,
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+250 (сгон разъемный до +150°C)
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Фитинги концевые латунные LD Pride



для жидких и газообразных сред

- Рабочая среда**
Жидкие и газообразные среды,
неагрессивные к материалам изделия
- Присоединение**
Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя,
наружная
- Покрытие корпуса**
Никелированное / без покрытия

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+250
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Фильтр латунный LD Pride




для жидких сред

Рабочая среда
Вода, пар, ГСМ

Присоединение
Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя

Возможна поставка ремкомплекта:
Сетка, уплотнение

Форма:
Y-образная

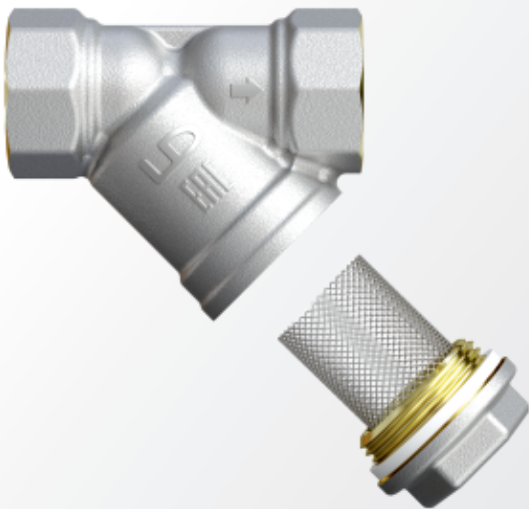

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150 -60...+80
СЕТКА, МКМ	15–20: 500; 32–50: 800
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

Труба полипропиленовая LD FORS



для жидких сред

Рабочая среда
Жидкие среды, неагрессивные к материалам трубы

Материал
5 слоев: статический полипропилен, термостойкий клей, алюминиевый лист, термостойкий клей, статический полипропилен

Присоединение
Фитинги под сварку, обжимные фитинги, пресс-фитинги

Применение
Радиаторная обвязка, водоснабжение, обвязка котельных, теплый пол



НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	16–32
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	10 / 1,0 – 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	до +95
ПО ГОСТ 53630	класс 5
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	50
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5

Краны LD



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Теплосетевая вода, пар (до +150°C), нефтепродукты и любые жидкие среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления
Рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение
Приварарное по ГОСТ 16037; фланцевое по ГОСТ 33259; резьбовое по ГОСТ 6357; комбинированное

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 15–1200 Полный проход: 10–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 10–50 — 40 / 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+200 (исп. 03) -40...+200 (исп. 02)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5



Шаровые краны LD Energy



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Теплосетевая вода, пар (до +150°C), нефтепродукты и любые жидкие среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления
Рукоятка, редуктор, электропривод, гидропривод и другие механизмы управления

Присоединение
Приварарное по ГОСТ 16037; фланцевое по ГОСТ 33259; резьбовые по ГОСТ 6357; комбинированное

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп. 01) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 15–1200 Полный проход: 10–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 10–50 — 40 / 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+200
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	40
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	до 10



Поворотно-дисковые затворы LD



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Варианты модификаций

Низкотемпературное исполнение (НТ — до 200°C)

Рабочая среда

Сетевая вода, пар (до +150°C), нефтепродукты, а также другие жидкости по отношению к которым материалы арматуры коррозионностойкие

Тип управления

Редуктор, электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение

Приварное, фланцевое по ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	150–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40...+200 — НТ (исп. 02) -60...+200 — НТ (исп. 03)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	до 10



Высокотемпературные поворотно-дисковые затворы LD

ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Варианты модификаций

Высокотемпературное исполнение (ВТ — до 425°C)

Рабочая среда

Сетевая вода, пар (до +150°C), нефтепродукты, а также другие жидкости по отношению к которым материалы арматуры коррозионностойкие


Тип управления

Редуктор, электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение

Приварное, фланцевое по ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	150–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40...+425 — ВТ (исп. 02) -60...+425 — ВТ (исп. 03)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

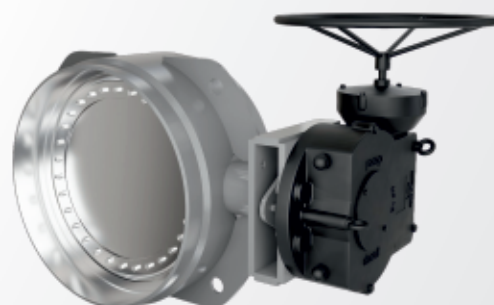

Шаровые краны LD Regula



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Варианты модификаций

Regula — без балансировочных ниппелей
Regula Energy — с балансировочными ниппелями

Рабочая среда

Теплосетевая вода, нефтепродукты и любые жидкие среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления

Рукоятка, редуктор, электропривод

Присоединение

Приварарное по ГОСТ 16037, 23518, 14771
Фланцевое по ГОСТ 33259, Муфтовое по ГОСТ 6357



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп. 01) Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	20–300
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 20–50 — 40 / 4,0 DN 65–300 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+200 (исп. 01 / исп. 03) -40...+200 (исп. 02)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	3



Краны LD с удлинённым шпинделем



для жидких сред

Рабочая среда

Жидкие среды, неагрессивные к материалам крана,
пар — до 150°C

Тип управления

Т-Ключ, редуктор (вертикальный, горизонтальный),
электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение

Приварное по ГОСТ 16037

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп. 01) Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	25–1000
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 25–50 — 4,0 DN 65–1000 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+200 (исп. 03) -40...+200 (исп. 02)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	3



Краны LD в тепловой изоляции из пенополиуретана



для жидких сред

Рабочая среда

Жидкие среды, неагрессивные к материалам крана,
пар — до 150°C

Труба оболочка

ПЭ или ОЦ

Присоединение

Приварное по ГОСТ 16037

ППУ по ГОСТ 30732

Система ОДК

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп. 01) Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	32–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 25–50 — 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+200 (исп. 03) -40...+200 (исп. 02)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544



Сильфонные компенсаторы




ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Жидкие среды, неагрессивные к материалам крана,
пар — до 250°C

Изготавливаемые типы СК
ОПН, ОПНР, ОПГ, ОПФН, ОПК, ОПМ, ОПКР (2ОПКР),
ОПМР (2ОПМР), КСО (2КСО), КСОР (2КСОР)

Присоединение
Приварарное по ГОСТ 16037

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	100–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	до +200 (вода) +250 (пар)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

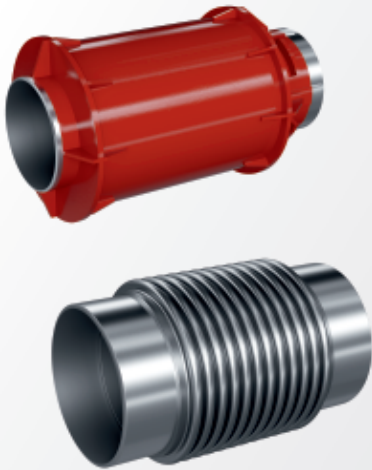

Сильфонные компенсационные устройства




ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Жидкие среды, неагрессивные к материалам крана,
пар — до 250°C

Изготавливаемые типы СКУ
СКУ.М (2СКУ.М), СКУ.МП (2СКУ.МП), СКУ.ППМ (2СКУ.ППМ),
СКУ.ППУ (2СКУ.ППУ).СКУ.ППУ.ПЭ1 (2СКУ.ППУ.ПЭ1),
СКУ.ППУ.ПЭ2 (2СКУ.ППУ.ПЭ2), СКУ.ППУ.ОЦ (2СКУ.ППУ.ОЦ),
СКУ.ТГИ2 (2СКУ.ТГИ2)

Присоединение
Приварарное по ГОСТ 16037

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	100–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	до +200 (вода) +250 (пар)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

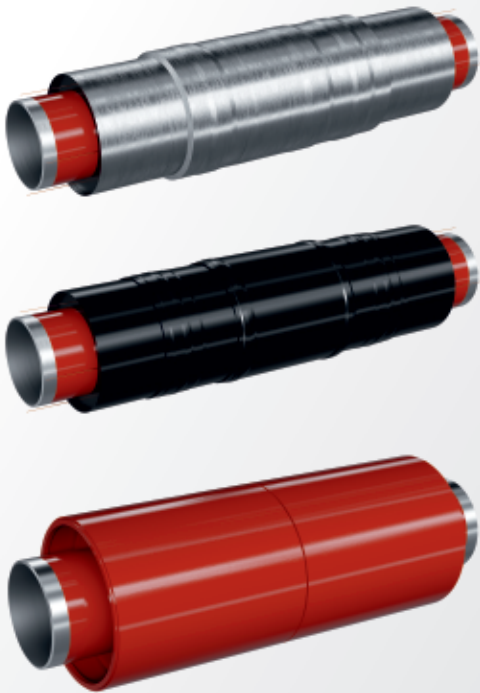

Фильтр магнитный фланцевый чугунный LD



для жидких сред


Рабочая среда

Вода, пар (до +150оС), любых жидких сред, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки

Присоединение

Фланцевое, согласно ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Чугун СЧ25 ГОСТ 1412
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	50–150
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	-20...+200
КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ	болт + гайка
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	12
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	1

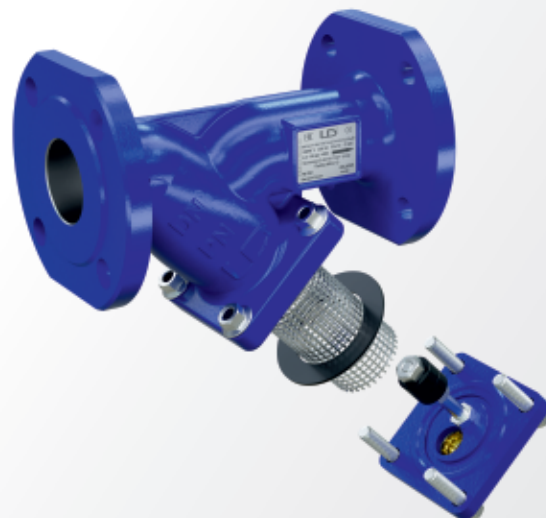

Фильтр сетчатый фланцевый чугунный LD



для жидких сред


Рабочая среда

Вода, пар (до +150оС), любых жидких сред, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки

Присоединение

Фланцевое, согласно ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Чугун СЧ25 ГОСТ 1412
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	50–150
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	-20...+200
КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ	болт + гайка
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	12
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	1

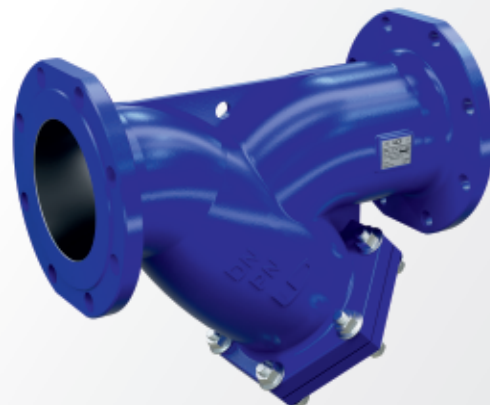


Фланцы LD



ПРОДУКЦИЯ ПО ГОСТ 33259

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15–500
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	10 / 1,0; 16 / 1,6, 25 / 2,5
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ	20, 09Г2С, 12Х18Н10Т (12Х18Н9Т)
ГРУППА КОНТРОЛЯ	II, IV
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	1

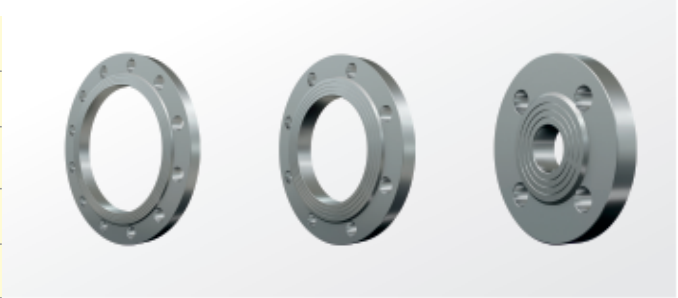

Грязевик LD



ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Жидкость (вода, хладагенты и др. по отношению к которым материалы изделия коррозионностойкие)

Присоединение
Приварное по ГОСТ 16037, 23518, 14771
Фланцевое по ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Сталь 20
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	40–300
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-20...+150
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	10
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	1



Виброкомпенсаторы LD




ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

Рабочая среда
Вода, жидкие среды, по отношению к которым материалы виброкомпенсатора коррозионностойкие

Материал
Сталь 20 и EPDM армированный нейлоновым кордом

Присоединение
Фланцевое по ГОСТ 33259

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	50–200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-10...+120 при PN 10 / 1,0 -10...+100 при PN 16 / 1,6
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	5
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

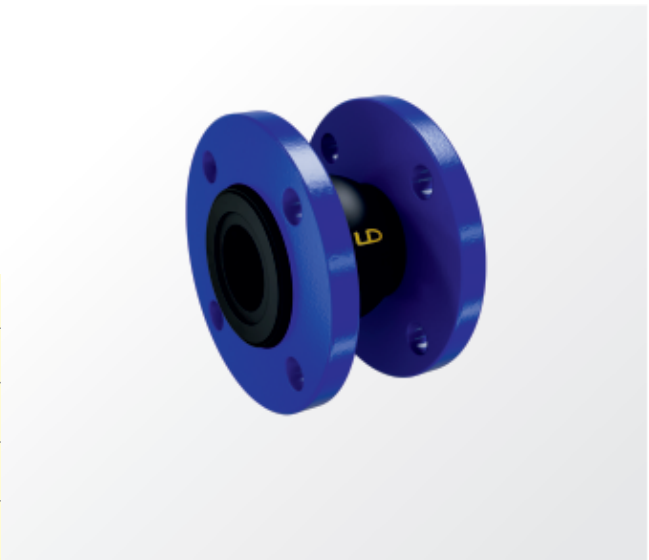

Шаровые краны LD Разборные



ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда

Теплосетевые продукты, газ, нефтепродукты и любые жидкие среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления

Рукоятка, редуктор, электропривод

Присоединение

Фланцевое

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп. 01) Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп. 03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 65–200 Полный проход: 25–200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	12 / 1,2 — природный газ 16 / 1,6 — прочие среды
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40(60)...+80 (природный газ) -40(60)...+200 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	3



Шаровые краны LD Стриж



ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда

Вода (в т.ч. питьевая), природный газ, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления

Рукоятка, редуктор, электропривод

Присоединение

Межфланцевое по ГОСТ 33259

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Нержавеющая сталь — (исп.01) Углеродистая сталь — (исп. 02) Легированная сталь — (исп.03)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, DN	Неполный проход: 80–100 Полный проход: 32–65
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	12 / 1,2 — природный газ 16 / 1,6 — прочие среды
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40...+80 (природный газ) -40...+150 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	1





**ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ LD ВЫБИРАЮТ БОЛЕЕ
2 000 000 КЛИЕНТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ**

Потребителями LD более, чем за 30 лет стали все ведущие строительные, теплосетевые, газораспределительные и водоснабжающие организации России. Краны LD эксплуатируются на инженерных сетях от Калининграда до Сахалина, от Норильска до Сочи. Доверие конечных потребителей к нашему продукту говорит о его качестве при выгодной цене! С 2020 года LD является №1 по выпуску латунных шаровых кранов среди российских производителей.

Краны LD Pride



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда: Газ, газообразные среды


Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый, рычаг стальной

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя, наружная или комбинированная

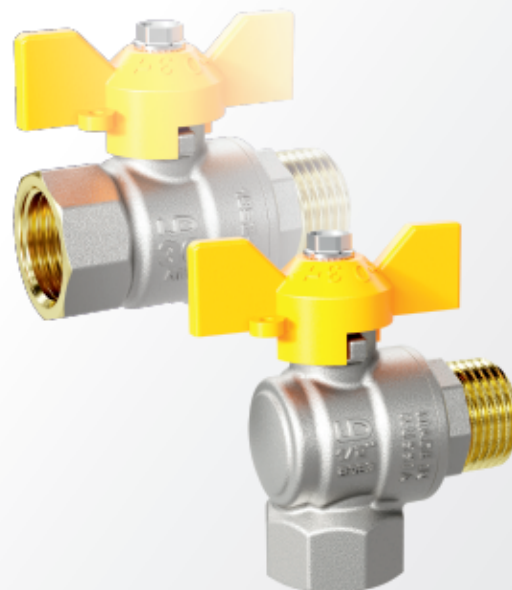

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50 (угловые до DN25)
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (С)	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+80
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553,
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

Краны LD Pride ГАЗСЕРТ



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда: Газ, газообразные среды

Функция подтяжки горловины

Тип рукоятки управления

Бабочка, рычаг алюминиевый, рычаг стальной

Присоединение

Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя, наружная или комбинированная



НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (С)	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+80
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553, СДС ГАЗСЕРТ
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10


Краны LD Pride



ПОД МАНОМЕТР ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

- Рабочая среда**
Газ, газообразные среды
- Тип рукоятки управления**
Алюминиевый флажок
- Присоединение**
Трубная цилиндрическая резьба:
внутренняя M20x1,5 + G 1/2", внутренняя G1/2" + G1/2"

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ (G)	1/2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	40 / 4,0
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+80
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ГОСТ Р 59553
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10

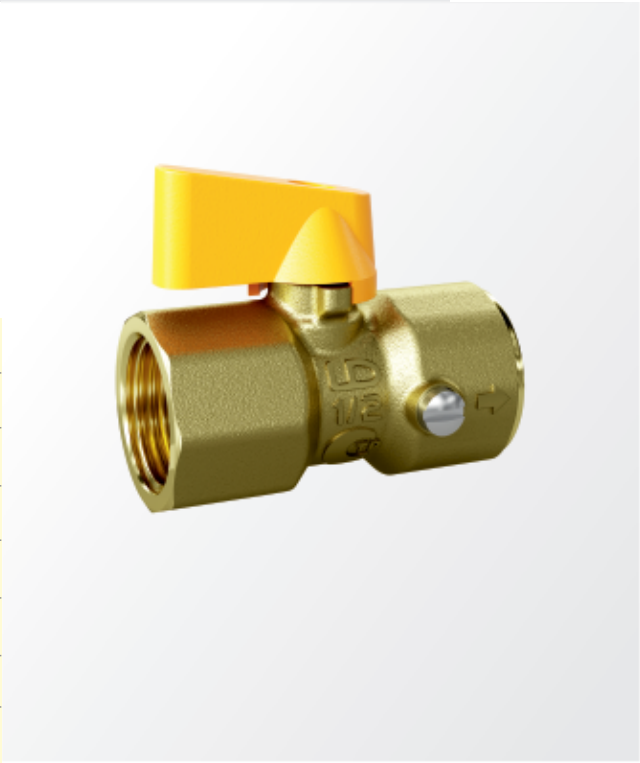

Фильтр латунный LD Pride



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

- Рабочая среда**
Газ, газообразные среды (100 мкм)
- Присоединение**
Трубная цилиндрическая резьба: внутренняя
- Возможна поставка ремкомплекта:**
Сетка, уплотнение крышки

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	15, 20, 25, 32, 40, 50
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Бар/МПа)	DN 15–25 — 40 / 4,0 DN 32–50 — 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+80
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	30
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда

Неагрессивный природный газ, неагрессивные газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие. СУГ (отдельная серия под заказ)


Тип управления

Рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение

Приварарное по ГОСТ 16037; фланцевое по ГОСТ 33259; резьбовые по ГОСТ 6357; ПЭ-патрубки; комбинированное, ГИС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 15–1200 Полный проход: 10–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 10–50 — 40 / 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40(60)...+80 (природный газ) -40(60)...+200 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	40
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	до 5

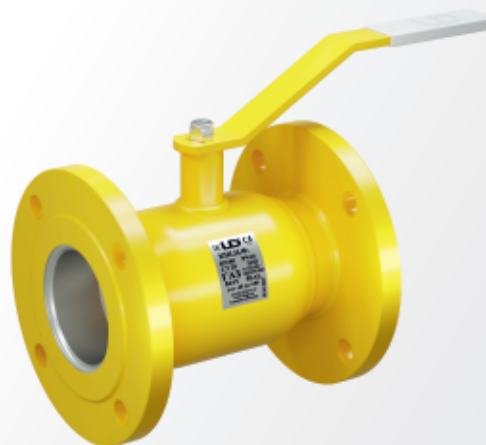

Шаровые краны LD Energy



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда

Неагрессивный природный газ, неагрессивные газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие. СУГ (отдельная серия под заказ)

Тип управления

Рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение

Приварарное по ГОСТ 16037; фланцевое по ГОСТ 33259; резьбовые по ГОСТ 6357; ПЭ-патрубки; комбинированное, ГИС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 15–1200 Полный проход: 10–1200
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 10–50 — 40 / 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-60...+80 (природный газ) -60...+200 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	50
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	10



Краны LD с удлиненным шпинделем



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда
Неагрессивный природный газ, неагрессивные газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления
Т-Ключ, редуктор (вертикальный, горизонтальный), электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение
Приварное по ГОСТ 16037; НСПС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
ВАРИАНТ МОДИФИКАЦИИ	с продувочными свечами
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	25–1000
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 25–50 — 40 / 4,0 DN 65–1000 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40(60)...+80 (природный газ) -40(60)...+200 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	40
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5



Краны LD со шпинделем в изоляции усиленного типа



ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда
Неагрессивный природный газ, неагрессивные газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления
Т-Ключ, редуктор (вертикальный, горизонтальный), электропривод, пневмопривод и другие механизмы управления

Присоединение
Приварное по ГОСТ 16037; НСПС

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
ВАРИАНТ МОДИФИКАЦИИ	с продувочными свечами
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	25–1000
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 25–50 — 40 / 4,0 DN 65–1200 — 16 / 1,6; 25 / 2,5
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	до +40
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	40
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5



Краны LD с изолятором

ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Рабочая среда

Неагрессивный природный газ, неагрессивные газообразные среды по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Тип управления

Рукоятка, механический редуктор

Присоединение

Приварное по ГОСТ 16037; фланцевое по ГОСТ 33259



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Легированная сталь — (исп. 03) Углеродистая сталь — (исп. 02)
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	Неполный проход: 15–300 Полный проход: 10–300
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, (Бар/МПа)	DN 10–50 — 40 / 4,0 DN 65–300 — 16 / 1,6
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °C	-40(60)...+80 (природный газ) -40(60)...+200 (прочие среды)
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ	«А» по ГОСТ 9544
СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ	40
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА, ЛЕТ	5

Антивандальная система LD block



ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С СЕРИЕЙ LD (ДИАМЕТРЫ ОТ DN15 ДО DN250)

Система LD Block — оптимальный выбор для объектов с повышенными требованиями к безопасности. Доступна под заказ с индивидуальной комплектацией

Варианты исполнения

Интегрированный вариант:

Производится непосредственно вместе с шаровым краном на заводе LD. Идеален для новых поставок — система полностью интегрирована в конструкцию, гарантируя 100% совместимость и сертификацию по ГОСТ, EN и ISO.


Ретрофитный вариант:

Поставляется отдельно как комплект для дооснащения. Совместим с любым серийным шаровым краном LD без демонтажа





Made
in Russia



Россия
Челябинская область
г. Челябинск
ул. Енисейская, 56

+7 (351) 730-47-47
office@chsgs.ru
Пн–Пт: 08:30–17:30

ЦФО

Москва
+7 (495) 967-13-03
7702@ldtd.ru

СЗФО

Санкт-Петербург
+7 812 438-57-57,
7802@ldtd.ru

ПФО

Нижний Новгород
+7 831 411-10-14
15204@ldtd.ru

Казань

+7 843 202-06-47
1601@ldtd.ru

Пермь

+7 342 299-99-47
perm@ldtd.ru

ЮФО

Ростов-на-Дону
+7 922 014-37-47
3401@ldtd.ru

УрФО

Челябинск
+7 351 730-47-47
доб. 114
office@chsgs.ru

СФО

Новосибирск
+7 383 362-10-93
5402@ldtd.ru

ДВФО

Владивосток
+7 932 474-70-47
2501@ldtd.ru

Отдел ВЭД

+7 (351) 730-47-47
доб.164
global@chsgs.ru

Казахстан

Астана
+7 (777) 434-05-38
3903@chsgs.ru

Беларусь

Фаниполь
+375 44 737-47-47
ldbel@ldbel.by
ldbel.by

Узбекистан

Ташкент
+998 77-310-00-47
+998 90-033-33-80
uz01@chsgs.ru