



ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ОТМЕТКА ОТК



|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Визуальный контроль                     | Пройден  |
| Проверка на прочность корпуса           | Пройдена |
| Проверка на герметичность по ГОСТ 33257 | Пройдена |

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.

Продукция застрахована, согласно договору страхования ответственности производителя за качество продукции №2471039H00516.

**Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, Вы поддерживаете российского производителя и осуществляете вклад в экономику страны.**

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1



LD Pride 47.20.B-B.TP (Red + Blue)

|                                                                 |            |     |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|------|---|---|
| <b>Кран шаровой латунный неполнопроходной LD Pride</b>          | <b>47.</b> | xx. | x-x. | x | x |
| <b>Серия:</b>                                                   |            |     |      |   |   |
| <b>Условный диаметр DN: 15, 20</b>                              |            |     |      |   |   |
| <b>Присоединительная резьба:</b><br>В-В - внутренняя/внутренняя |            |     |      |   |   |
| <b>Управление:</b><br>ТР - Т-рукоятка                           |            |     |      |   |   |
| <b>Цвет заглушки на рукояти</b><br>R – красная<br>B – синяя     |            |     |      |   |   |



## НАЗНАЧЕНИЕ

Краны шаровые латунные LD Pride (серия 47) предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах, систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения; горячего водоснабжения; отопления; сжатого воздуха; жидких углеводородов, а также на других трубопроводах транспортирующих вещества, не агрессивные к материалам кранов. Шаровые краны LD Pride должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров и условий эксплуатации. В процессе эксплуатации положение запорного органа крана должно быть полностью открытое или полностью закрытое. Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ, ТВ ГОСТ 15150.


## НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 28.14.13-001-42473563-2024

ГОСТ Р 59553-2021 №РОСС RU C-RU.AE83.B.00301/25 по 29.12.2030г.

Декларация о соответствии TP TC 010: EAЭС N RU Д-РУ.РА08.B.71965/24 от 01.10.2024г.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №16017/2016 от 25.10.2016.

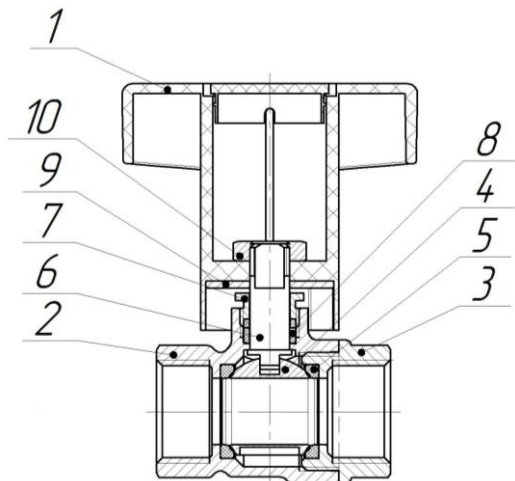

## МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

| №  | Название деталей     | Материалы                                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Рукоятка             | АБС-пластик                                 |
| 2  | Корпус               | Латунь штампованная, никелированная ЛС59-1В |
| 3  | Гайка корпуса        | Латунь штампованная, никелированная ЛС59-1В |
| 4  | Шаровая пробка       | Латунь никелированная ЛС59-1В               |
| 5  | Седло                | Фторопласт ф4                               |
| 6  | Шпиндель             | Латунь ЛС59-1В                              |
| 7  | Прижимная гайка      | Латунь ЛС59-1В                              |
| 8  | Уплотнение горловины | Фторопласт ф4                               |
| 9  | Закладная пластина   | Сталь оцинкованная                          |
| 10 | Гайка                | Сталь оцинкованная                          |

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                               | Условный проход в дюймах |       |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                              | 1/2"                     | 3/4"  |
| КМС                                          | 0,259                    | 0,13  |
| Кv, м3/час                                   | 17,65                    | 44,38 |
| КМС - коэффициент местного сопротивления     |                          |       |
| Kv - условная пропускная способность м3/ час |                          |       |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №  | Характеристика                        | Значение                                                                       |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Рабочая среда                         | Вода, пар, ГСМ                                                                 |
| 2  | Класс герметичности по ГОСТ 9544      | "А"                                                                            |
| 3  | Присоединительная резьба по ГОСТ 6357 | 1/2"; 3/4"                                                                     |
| 4  | Класс по эффективному диаметру        | неполнопроходной                                                               |
| 5  | Условное номинальное давление PN      | DN 15-20: 4,0 МПа (40 бар)                                                     |
| 6  | Температура рабочей среды             | от -20°С до +150°С                                                             |
| 7  | Срок службы                           | 30 лет                                                                         |
| 8  | Средний ресурс                        | DN 15-25: 10000 циклов;                                                        |
| 9  | Ремонтопригодность                    | Да                                                                             |
| 10 | Конструкция крана по таблице фигур    | 11Б27П1                                                                        |
| 11 | Масса, габаритные размеры             | Для каждой модели указаны на сайте <a href="https://ld.pf/">https://ld.pf/</a> |

## ЗАВИСИМОСТЬ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

| T, °C      | 0       | 25  | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Типоразмер | Рр, МПа |     |     |     |     |     |     |
| DN 15-25   | 4,0     | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |
| DN 32-50   | 2,5     | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия производителя – 10 лет при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

Претензии по качеству можно направить любым удобным способом:

- на почту [feedback@ld-pride.ru](mailto:feedback@ld-pride.ru);

- через сайт <https://ld.pf/>

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН от \_\_\_\_\_

Кран шаровой латунный LD Pride 47. \_\_\_\_ .В – В.ТР количество \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, с обязательным указанием:
  - названия организации или ФИО покупателя, контактные данные,
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие,
  - краткое описание дефекта
- Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.



Ваше мнение важно для нас!