
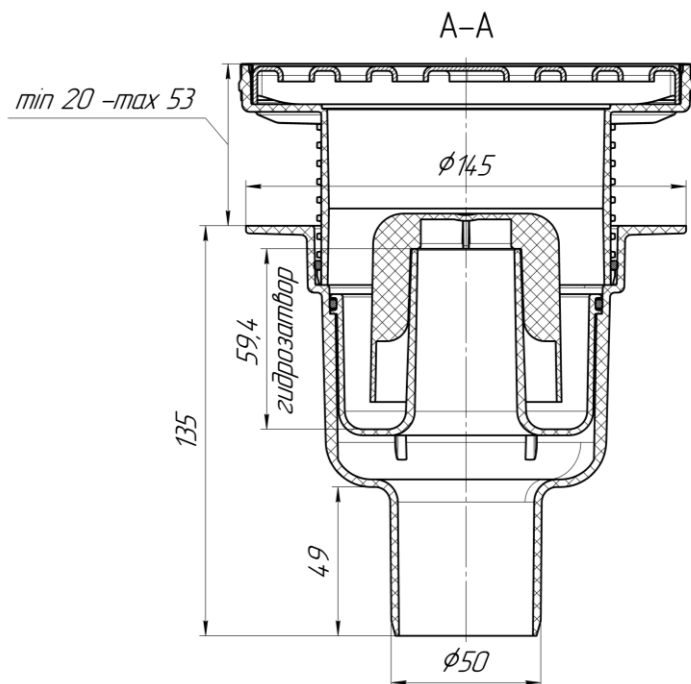


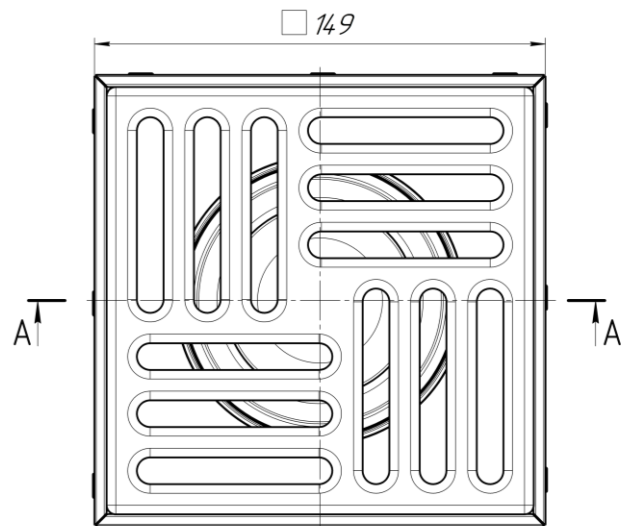

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ
Изготовлено: ООО «АНИ пласт» Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO14001:2015
Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул.
Успенская д.5 помещение 13 Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 143180, Россия, Московская область, г. Одинцово,
г. Звенигород, проезд Проектируемый, владение 29, офис 19
По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:
тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru

ПАСПОРТ TA5712

Трап вертикальный регулируемый с отводом 50 мм,
решетка 150x150, нержавеющая сталь
ГОСТ 1811-2019

№ партии
Дата изготовления
Количество штук

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1	Марки материалов	Соответствуют КД
2	Внешний вид	Соответствует ГОСТ 1811-2019
3	Отведение сточных вод не менее л/с-0,7	Соответствует ГОСТ 1811-2019
4	Герметичность трапов в сборе	Соответствует ГОСТ 1811-2019
5	Комплектность	Соответствует КД

Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ 1811-2019.

1. Корпус трапа: вертикальный, выпуск 50 мм
2. Решетка трапа: нержавеющая сталь (150*150)

Дата выдачи _

Кем выдан : ОТК

Область применения:

Трапы предназначены для отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях.

Характеристика пожаро- и взрывоопасности:

Трапы при комнатной температуре не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Правила хранения:

Условия хранения трапов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150. Трапы хранить в неотапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 метра от отопительных приборов защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Указания по монтажу и эксплуатации:

При эксплуатации трапов рекомендуется периодическая очистка и промывка гидрозатвора водопроводной водой из шланга. При монтаже трапа руководствоваться инструкцией.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов ГОСТ 1811-2019 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем.

Товар сертифицирован органом по сертификации ООО «Международный стандарт» (рег. номер РОСС RU.32509.04СН0.ОС01) и соответствует требованиям ГОСТ 1811-2019.

