

Бустерная установка
Sirio и Brio Top



Бустерная установка Brio Top



Brio TOP

ВОЗМОЖНОСТИ

- 2 режима управления
- Вертикально и горизонтально
- Установка в сдвоенных станциях
- Встроенный блок для подключения доп. контактов
- Расположение внутри выносного конденсатора
- Цифровой дисплей

УСТАНОВКА

- Вертикально и горизонтально
- ГА объем 5 литров в режиме P+F (0,5-8,0 бар)
- ГА объем 24 литра в режиме P+P (0,8-9,0 бар)



ЗАЩИТЫ

- По «сухому ходу»
- От перегрузки
- Контроль герметизации системы
- Защита от замерзания

1" 1"1/4



Выносной конденсатор




Brio Top с конденсатором


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание сети 115-230В ±15%,50Гц	115-230В ±15%,50Гц
Максимальная мощность 1х230В - 2,2кВт - 16А	1х230В - 2,2кВт - 16А
Стартовый диапазон давления (проток) 0,5÷8 бар	0,5÷8 бар
Диапазон давления 0,8÷9 бар	0,8÷9 бар
Максимальное давление 10 бар	10 бар
Класс защиты IP 65	IP 65
Гидравлическое соединение 1" М и 1¼"М	1" М и 1¼"М


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




*BRIO TOP подключение
с поплавковым выключателем*



*Подключение BRIO TOP
с однофазным насосом*

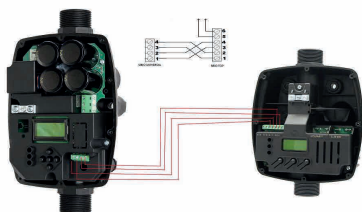

*Электрическое подключение
BRIO TOP и SIRIO UNIVERSAL*

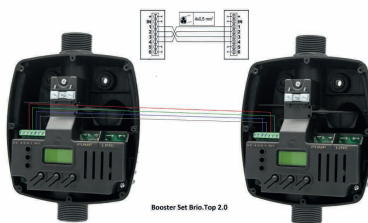

*Подключение BRIO TOP + BRIO TOP
в бустерной установке*