ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Грязевик абонентский (вертикальный) LD фланцевый/приварной DN 40-300



Предназначен для очистки жидкости от взвешенных частиц и примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя или холодоносителя от -20 до 150°С и номинальным давлением PN 16 Атм. Устанавливаются в элеваторных узлах, тепловых пунктах зданий различного назначения, ЦТП и котельных

Основные характеристики:

- Рабочая среда: жидкости неагрессивные к материалам изделия
- Номинальные диаметры: DN 40...300
- Номинальное давление: PN 16
- Температура рабочей среды: -20...+150°С
- Присоединение фланцевое: по ГОСТ 33259
- Материал корпуса: Сталь 20, 09Г2С (другие – по запросу)
- Фильтрующий элемент: сетка с ячейкой 4 мм из нержавеющей стали
- Прокладка крышки: эластомер
- Грязевики LD могут комплектоваться: сливными и дренажными кранами из латуни


Гарантии производителя:


- Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи
- Срок службы: 10 лет

Продукции компании LD отдают свой выбор более 2 000 000 клиентов в России и в 24 странах мира

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Геометрические размеры и теоретическая масса грязевиков абонентских фланцевых

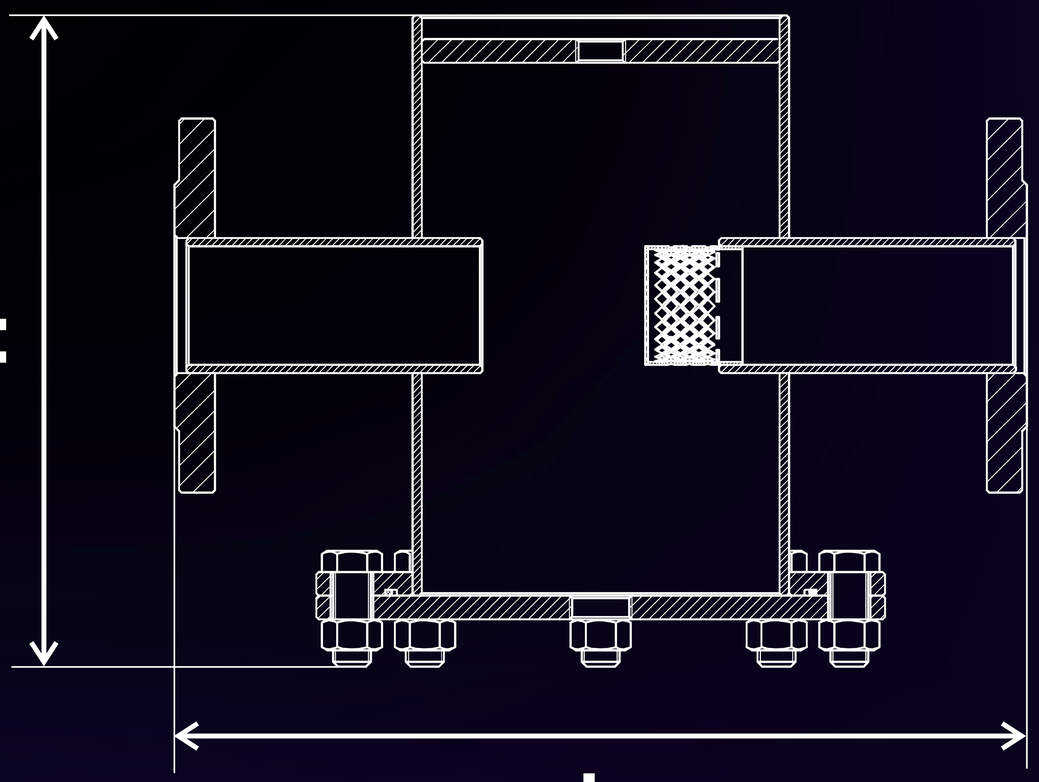

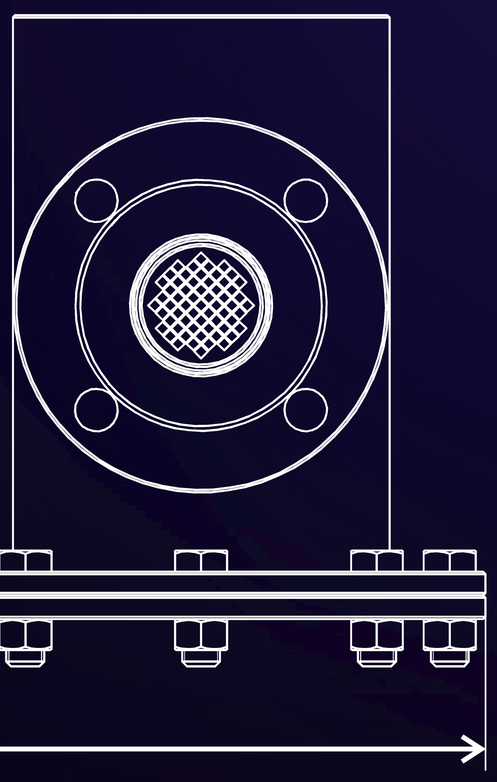

DN	Артикул	Ширина D, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Вес*, кг	Ячейка, мм	Давление, Атм
40	ГА.Р.Ф.040.016.02	175	310	230	7,3	4,0	16
50	ГА.Р.Ф.050.016.02	240	360	270	14,0	4,0	16
65	ГА.Р.Ф.060.016.02	310	420	360	25,1	4,0	16
80	ГА.Р.Ф.080.016.02	310	420	360	25,5	4,0	16
100	ГА.Р.Ф.100.016.02	370	473	465	43,4	4,0	16
125	ГА.Р.Ф.125.016.02	370	473	465	43,3	4,0	16
150	ГА.Р.Ф.150.016.02	415	525	585	70,4	4,0	16
200	ГА.Р.Ф.200.016.02	510	626	735	150	4,0	16
250	ГА.Р.Ф.250.016.02	510	626	735	152,6	4,0	16
300	ГА.Р .Ф.300.016.02	640	930	1040	303	4,0	16

DN	Артикул	Ширина D, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Вес*, кг	Ячейка , мм	Давление, Атм
40	ГА.Р.П.040.016.02	175	310	230	10,2	4,0	16
50	ГА.Р.П.050.016.02	240	360	270	18,0	4,0	16
65	ГА.Р.П.060.016.02	310	420	360	30,5	4,0	16
80	ГА.Р.П.080.016.02	310	420	360	31,8	4,0	16
100	ГА.Р.П.100.016.02	370	473	465	51,4	4,0	16
125	ГА.Р.П.125.016.02	370	473	465	54,1	4,0	16
150	ГА.Р.П.150.016.02	415	525	585	83,4	4,0	16
200	ГА.Р.П.200.016.02	510	626	735	171	4,0	16
250	ГА.Р.П.250.016.02	510	626	735	183	4,0	16
300	ГА.Р.П.300.016.02	640	930	1040	336	4,0	16

* - масса изделия может меняться в зависимости от способа изготовления. Нормально допустимым диапазоном массы является изменение ±10% от заявленного в технических характеристиках.